

ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ



Печь HPE80/100/120
(приобретается отдельно)

ОПИСАНИЕ:

- Вытяжной зонт с пароконденсатором Prática предназначен для использования в комплекте с печью Prática HPE80/100 и с печью HPE120. Она особенно подходит для пекарен, кафе, закусочных, супермаркетов, АЗС или помещений, где нет возможности установить вытяжную систему.
- Технология пароконденсации улавливает пары, образующиеся в печи, и превращает их в воду, предотвращая насыщение окружающей среды влагой.

ОСОБЕННОСТИ:

- Включение и отключение происходит автоматически без действий оператора, с помощью термостата;
- Бесшумная работа;
- Материал - нержавеющая сталь 304 и 444 с высокой устойчивостью к ржавчине;
- Простое подключение к электросети - 220 В;
- Гарантия 1 год.


АКСЕССУАРЫ (в комплекте):

- Гибкий алюминиевый воздуховод и крепеж для подключения к печи HPE80/100/120;
- Дренажный шланг 1/8";
- Резиновая уплотнительная прокладка.




МОНТАЖНАЯ СХЕМА


	A	B	C	D
Зонт для HPE80 / 100	994	194	75	895
Зонт для HPE120	1311	194	75	895

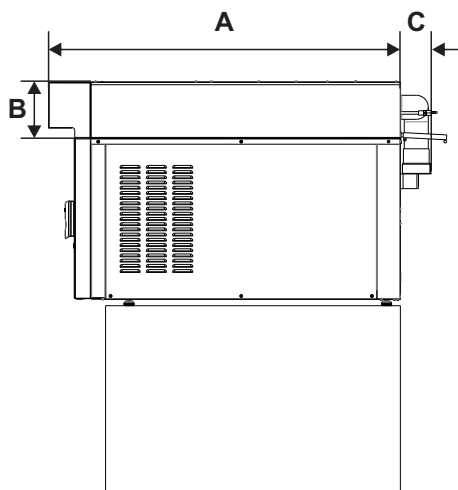


ВИД СБОКУ

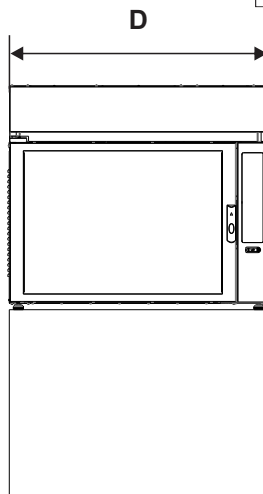


ВИД СПЕРЕДИ

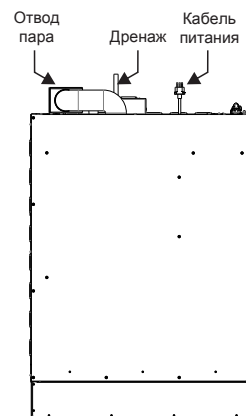

ВИД СВЕРХУ

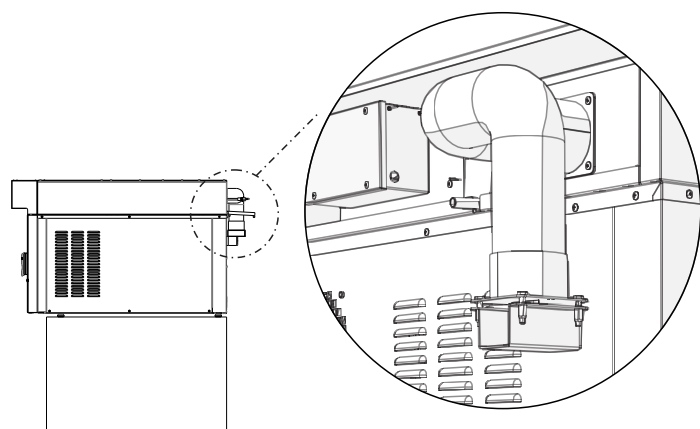

КОЖУХ ДЛЯ МОНТАЖА К
ПЕЧИ
(в комплекте)

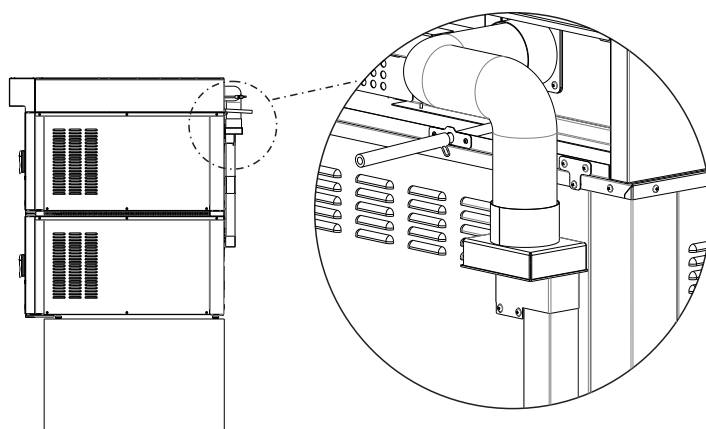

КОЖУХ С КОМПЛЕКТом для
МОНТАЖА К ПЕЧАМ
РАСПОЛОЖЕННЫМ ОДНА НА ДРУГОЙ
(ОПЦИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: размеры в миллиметрах (мм)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют техническим нормативам, действующим в стране установки оборудования, и соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.

Во избежание поражения электрическим током данное оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. Ответственность за электрику здания лежит на заказчике.

Отвод воды из конденсаторного кожуха должен производиться в дренаж или в канализацию. Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией Prática Ltd.

Модель	Напряж. (В)	Фазы	Част. (Гц)	Мощность (кВт)	Автомат (А)	Кабель (мм²)	Розетка
Зонт для HPE80, HPE100	220	Одна	50	0.2	10	3x1.5	16A (LN+PE)
Зонт для HPE120	220	Три	50	0.2	10	3x1.5	16A (LN+PE)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Габариты				Габариты в упаковке			
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Вес кг	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Вес кг
Зонт для HPE80, HPE100	194	895	994	47,5	295	995	1060	57,5
Зонт для HPE120	194	895	1311	54,5	295	995	1380	66

Минимальное расстояние между изделием и стеной для обеспечения вентиляции 50мм