

TSi BRAVE

Пароконвекционная печь



Кнопка питания
Вкл/Выкл

USB-порт

МОДЕЛЬ

- TSi BRAVE - Шесть (6) гастроемкостей GN 2/3 x 40 мм.
- TSi BRAVE - Четыре (4) гастроемкостей GN 2/3 x 65 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ресторанов, шведских столов, промышленных кухонь, школ, предприятий, больниц и мест с высоким спросом на приготовление блюд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загрузка печи по узкой стороне (325 мм).
- Расстояние между направляющими 30 мм (11 направляющих).
- TSi BRAVE: интеллектуальный центр приготовления Prática, позволяющий выбрать желаемый результат для блюда.
- Функции печи: Жар, Комбинированный режим, Пар, Дельта Т, Ночное приготовление и Регенерация.
- Интеллектуальная очистка: предлагает варианты очистки в зависимости от загрязнения печи, рекомендуя оптимальное количество таблеток для каждого этапа гигиенической обработки.
- Многовидовое приготовление: интуитивный интерфейс для одновременного приготовления разных блюд с использованием сохраненных рецептов.
- Генерация пара по технологии Steam Power: эксклюзивная технология точного контроля генерации пара с низким энергопотреблением.
- Диапазон температуры от 30°C до 300°C.
- Подключение через Wi-Fi или кабель RJ45.
- IOK: платформа для удаленного управления производством - создание, редактирование, удаление и обмен рецептами через Wi-Fi.
- Активный контроль: оптимизация процессов приготовления за счет активного увлажнения камеры.
- Эксклюзивная система ECOPOWER, повторно использующая тепло печи для повышения энергоэффективности.
- Хранение до 1000 рецептов (до 12 этапов каждый).
- Функция "Избранное": запуск рецепта в два касания.
- Датчик термощупа с 6 точками измерения для контроля внутренней температуры продукта.
- USB-порт для создания отчетов HACCP, импорта/экспорта рецептов, обновления ПО и новых функций.
- LED-подсветка в дверце для удобного контроля приготовления. Тройное стекло: улучшенный тепловой комфорт в помещении.
- Выдвижной распылитель: помощь в приготовлении блюд, требующих добавления воды.
- Керамическая изоляция высокой эффективности и долговечности.
- Корпус из нержавеющей стали AISI 444 и AISI 430.
- Гарантия 1 год.

АКСЕССУАРЫ (приобретаются дополнительно)

- Водяной фильтр.
- Гладкие и перфорированные гастроемкости GN.
- Жироборный поддон.
- Вертел для птицы.
- Алюминиевые формы для выпечки.
- Решетка из нержавеющей стали.
- Комплект "Smart Egg".
- Комплект "Smart Grill".
- Расширенная панель.
- Подставка.

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- (приобретаются дополнительно)
- Зонт вытяжной BRAVE.

ГАБАРИТЫ TSi BRAVE






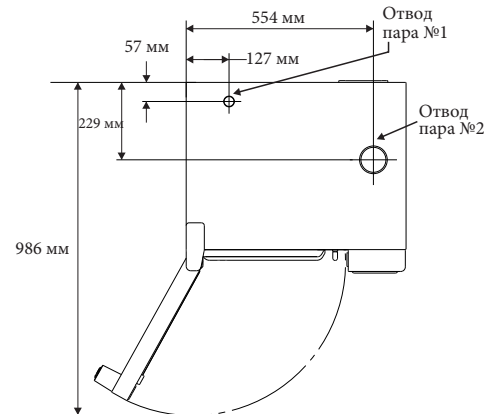


СХЕМА МОНТАЖА

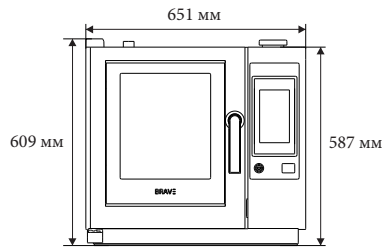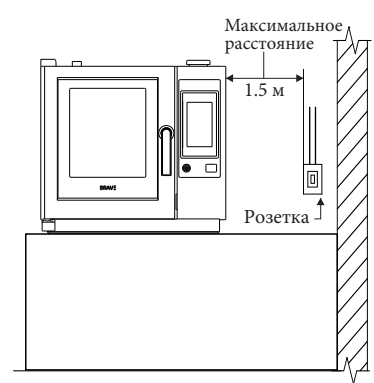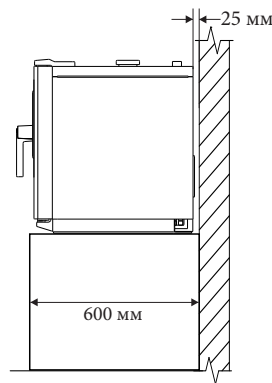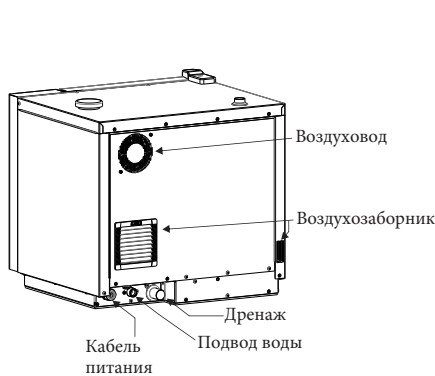

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется использовать вытяжной зонт для улавливания паров и газов, образующихся во время работы печи.

Требования к зонту:

Минимальная высота: 40 см над верхней панелью печи.

Выступ за лицевую часть печи: 30 см (для эффективного захвата пара из паровой линии и при открытии дверцы). **Важно:** руководствуйтесь стандартом "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных зданиях" при проектировании вытяжки.

Запрещено размещение рядом с: плитами, фритюрницами, грилями и иным оборудованием, выделяющим жир, дым или тепло. Монтаж печи производить следует на ровной поверхности и в хорошо вентилируемом помещении. Нарушение правил установки аннулирует гарантию.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.

Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,5 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети.

Обеспечение соответствия параметров электросети в месте установки является ответственностью Покупателя. Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компаниями ООО "РБК Технология".

Модель	Напряжение (В)	Фазы	Частота (Гц)	Мощность (кВт)	Автомат (А)	Кабель (мм ²)	Тип разъема
TSi BRAVE	220	1~	50	4.75	32	3×4	32A (L+N+PE)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тип подключения водопровода - проточный 3/4" (M1/2).

Затягивайте гидравлические соединения вручную, не используя инструменты.

Для снижения жесткости воды мы рекомендуем устанавливать фильтры для воды (не входит в комплект). Обеспечение надлежащего качества воды является ответственностью Заказчика и должно соответствовать следующим параметрам:

Водородный показатель (pH): 7,0-8,0

Общее солесодержание (TDS): 50–125 мг/л

Диоксид кремния (SiO₂): < 13 мг/л

Хлориды (Cl): < 25 мг/л

Свободный хлор (Cl₂): < 0,1 мг/л

Давление воды: 0,5–1,5 бар (5–15 м вод. ст.)

Щелочность (в пересчете на CaCO₃): 50–100 мг/л

Общая жесткость: 1,75–3,50 мг-экв/л (50–100 мг/л CaCO₃)

Слив: подключайте к канализации или дренажному колодцу. Температура стока: до 85°C (используйте термостойкие трубы).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Габариты оборудования				Габариты в упаковке				Вместимость
	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)	
TSi BRAVE	609	651	623	69	858	710	780	90	6 GN 2/3 × 40 мм
Минимальные вентиляционные зазоры (Минимальные расстояния от стен/оборудования для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения).					Рабочие зазоры для обслуживания (Минимальные расстояния для доступа при ремонте и обслуживании).				
Левая сторона		Задняя сторона		Правая сторона		Левая сторона		Задняя сторона	
0 мм		25 мм		0 мм		150 мм		800 мм	