

## HPE100 PROG

(Программируемая версия)

Конвекционная печь



Подставка  
(приобретается дополнительно)



### МОДЕЛЬ

- **HPE100 PROG** (Программируемая версия).
- Количество уровней: 5.
- Размер противня: 600×400 мм (5 алюминиевых противней в комплекте).

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для пекарен, кафе, закусочных, магазинов повседневного спроса, АЗС, а также для поддержки производства в ресторанах и на предприятиях с круглосуточным обслуживанием.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Загрузка печи по узкой стороне (400 мм).
- Расстояние между направляющими 100 мм (5 направляющих).
- Таймер: от 1 до 99 минут.
- До 100 рецептов, по 4 этапа каждый, плюс один этап предварительного разогрева.
- USB-порт для импорта и экспорта рецептов.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Регулируемые опорные ножки.
- Диапазон температуры от 50°C до 250°C.
- Нагрев защищенными ТЭНами.
- Парогенерация 3-х уровней (автоматическая / ручная).
- Максимальная температура впрыска 230°C.
- Ручной клапан удаления пара (для сброса пара из камеры).
- Конвекция с принудительной циркуляцией воздуха при помощи высокоэффективной турбины.
- Функция реверса.
- Функция отключения конвекции для выпечки кондитерских изделий (макс. 10 минут).
- Подсветка рабочей камеры.
- Дверца с закаленным двойным стеклом, распашного типа для удобства очистки.
- Дренажное отверстие для удаления воды при очистке.
- Штабелируемая конструкция: макс. 2 единицы (1+1).
- Эффективное использование энергии.
- Гарантия - 1 год.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Противни (алюминиевые) 600× 400 мм - 5 шт.

### ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

- Примерно 100 буханок хлеба (50 г) за цикл.

### АКСЕССУАРЫ (приобретаются дополнительно):

- Алюминиевые противни 600×400 мм.
- Подставка закрытая (на 10 противней).
- Подставка открытая (на 7 противней).
- Комплект переключения питания 220/380.

### СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- (приобретаются дополнительно):
- Зонт вытяжной с пароконденсатором.
  - Шкаф расстоечный 4.6.

### ВАРИАНТЫ ПОДСТАВОК:




ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАВКА  
(10 противней)




ОТКРЫТАЯ ПОДСТАВКА  
(7 противней)

## СХЕМА МОНТАЖА


ВИД СБОКУ

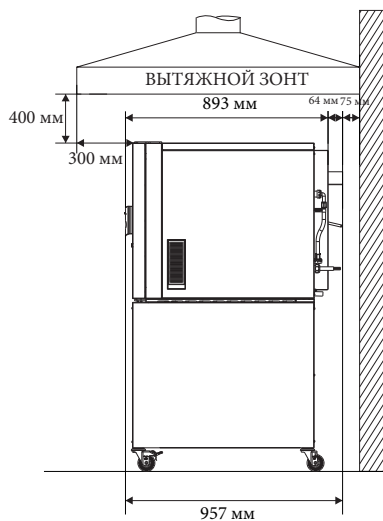

ВИД СПЕРЕДИ

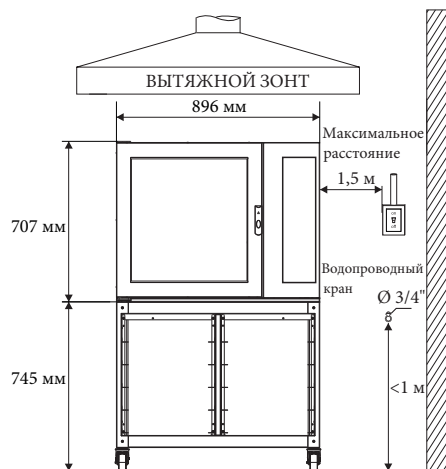

ВИД СВЕРХУ

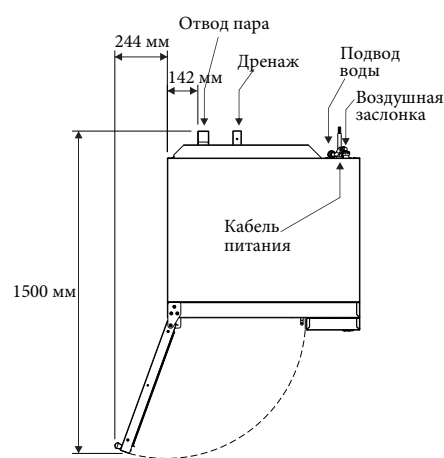

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем использование вытяжного зонта для улавливания паров. В случае использования, вытяжка должна находиться на высоте не менее 40 см от печи и выступать на расстоянии 30 см от фронтальной стороны оборудования, чтобы пары, выходящие из паропровода и дверного проема, улавливались вытяжным зонтом.

Печь не должна располагаться рядом с источниками тепла, которое выделяет жир, пар и тепло. Во избежание повреждения электроники оборудования необходимо, чтобы вентиляционные выходы, электронные платы и турбина находились на достаточном расстоянии от этих источников тепла. Печь должна быть установлена на ровной поверхности и вентилируемом месте. Неправильная установка может привести к аннулированию гарантии.

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.

Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,5 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети. Обеспечение соответствия параметров электросети в месте установки является ответственностью Заказчика.

Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией ООО "РБК Технология".

| Модель       | Напряжение (В) | Фазы | Частота (Гц) | Мощность (кВт) | Автомат (А) | Кабель (мм²) | Тип разъема         |
|--------------|----------------|------|--------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| HPE 100 PROG | 220            | 1~   | 50           | 8.35           | 40          | 3×6          | 40A (L+N+PE)        |
|              | 380            | 3~   | 50           | 8.35           | 16          | 5×2.5        | 16A (L1+L2+L3+N+PE) |

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения водопровода - проточный (диаметр 3/4 ").

Затягивайте гидравлические соединения вручную, не используя инструменты.

Для снижения жесткости воды мы рекомендуем устанавливать фильтры для воды (не входит в комплект). Обеспечение надлежащего качества воды является ответственностью Заказчика и должно соответствовать следующим параметрам:

Водородный показатель (pH): 7,0-8,0  
Общее содержание (TDS): 50–125 мг/л  
Диоксид кремния (SiO<sub>2</sub>): < 13 мг/л  
Хлориды (Cl): < 25 мг/л  
Свободный хлор (Cl<sub>2</sub>): < 0,1 мг/л  
Давление воды: 0,5–1,5 бар (5–15 м вод. ст.)  
Щелочность (в пересчете на CaCO<sub>3</sub>): 50–100 мг/л  
Общая жесткость: 1,75–3,50 мг-экв/л (50–100 мг/л CaCO<sub>3</sub>)

Слив: подключайте к канализации или дренажному колодцу. Температура стока: до 75°C (используйте термостойкие трубы).

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Модель                                                                                                                                 | Габариты оборудования |                                         |               |                                                                                                        | Габариты в упаковке    |                  |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                        | Высота<br>мм          | Ширина<br>мм                            | Глубина<br>мм | Вес<br>кг                                                                                              | Высота<br>мм           | Ширина<br>мм     | Глубина<br>мм | Вес<br>кг |
| HPE100<br>PROG                                                                                                                         | 707                   | 896                                     | 957           | 96                                                                                                     | 920                    | 1060             | 1010          | 130       |
| Расстояние между уровнями                                                                                                              |                       |                                         |               |                                                                                                        | 100 мм                 |                  |               |           |
| Вместимость                                                                                                                            |                       | HPE100 PROG<br>(Программируемая версия) |               |                                                                                                        | 5 противней 600×400 мм |                  |               |           |
| Минимальные вентиляционные зазоры<br>(Минимальные расстояния от стен/оборудования<br>для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения). |                       |                                         |               | Рабочие зазоры для обслуживания<br>(Минимальные расстояния для доступа<br>при ремонте и обслуживании). |                        |                  |               |           |
| Левая<br>стенка                                                                                                                        | Задняя<br>стенка      | Правая<br>стенка                        |               | Левая<br>стенка                                                                                        | Задняя<br>стенка       | Правая<br>стенка |               |           |
| 25мм                                                                                                                                   | 75мм                  | 25мм                                    |               | 150мм                                                                                                  | 150мм                  | 800мм            |               |           |