

Печь конвекционная HPE80 PROGRAMMABLE



Подставка - опция
(приобретается дополнительно)



МОДЕЛЬ: HPE80 PROGRAMMABLE

- Количество уровней: 4;
- Размер противня: 600мм x 400мм (4 алюминиевых противня в комплекте).

ОПИСАНИЕ:

- Для пекарен, кафе, закусочных, магазинов повседневного спроса, АЗС, а также для ресторанов и заведений, которые предназначены для обслуживания в любое время.

ОСОБЕННОСТИ:

- До 100 рецептов, по 4 этапа каждый, плюс один этап предварительного разогрева;
- USB-порт для загрузки/выгрузки рецептов;
- Корпус - нержавеющей сталь;
- Регулируемые ножки;
- Регулируемая температура от 50°C до 250°C;
- Нагрев производится ТЭНами;
- Пароувлажнение (автоматическое / ручное);
- Функция контроля влажности во время цикла;
- Принудительная конвекция воздуха при помощи высокоэффективной центробежной турбины;
- Функция реверса;
- Функция отключения конвекции для кондитерских изделий;
- Подсветка;
- Складная дверца из двойного закаленного стекла, обеспечивающая легкую очистку;
- Возможность штабелирования: не более 1 единицы (1 + 1);
- Эффективное использование энергии.

Гарантия - 1 год.

АКСЕССУАРЫ (приобретаются дополнительно):

- Противень 600мм x 400мм;
- Подставка;
- Блок переключения питания 220/380 (В).

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (приобретается дополнительно):

- Вытяжной зонт с пароконденсатором;
- Шкаф расстоечный.

ВАРИАНТЫ ПОДСТАВОК:




ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАВКА




ОТКРЫТАЯ ПОДСТАВКА

МОНТАЖНАЯ СХЕМА


ВИД СБОКУ

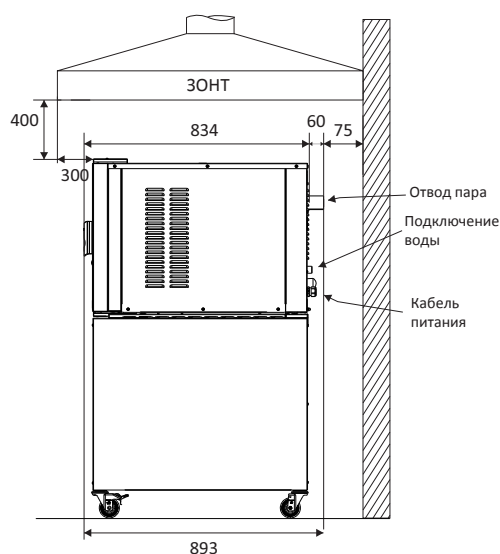

ВИД СПЕРЕДИ

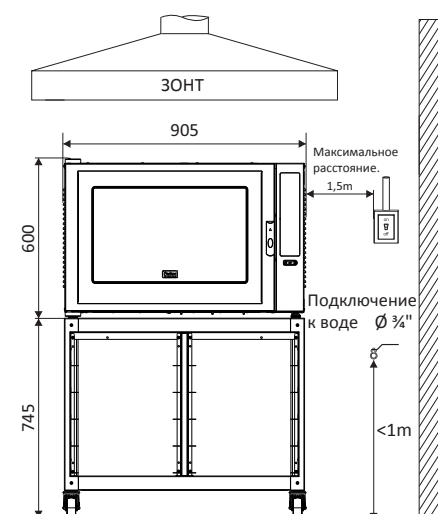

ВИД СВЕРХУ

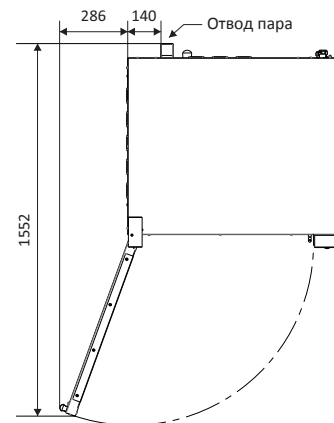

ПРИМЕЧАНИЕ: размеры в миллиметрах (мм)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Использование вытяжного зонта не является обязательным*. В случае использования, вытяжка должна находиться на высоте не менее 40см от печи и выступать на расстоянии 30 см от фронтальной стороны оборудования, чтобы пары, выходящие из паровотода и дверного проема, улавливались вытяжкой.

Печь не должна располагаться рядом с источниками тепла, которое выделяет жир, пар и тепло. Во избежание повреждения электроники оборудования необходимо, чтобы вентиляционные выходы, электронные платы и турбина находились на достаточном расстоянии от этих источников тепла; Печь должна быть установлена на ровной поверхности и вентилируемом месте. Неправильная установка может привести к аннулированию гарантии.

* Сверьтесь с нормативно-правовыми актами перед тем, как использовать оборудование без вытяжного зонта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют техническим нормативам, действующим в стране установки оборудования, и соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.

Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,5 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети. Ответственность за электрику здания лежит на заказчике.

Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией Prática Ltd.

Модель	Электропитание (В/Гц)	Мощность (кВт)	Сила тока (А)	Кабель	Розетка
HPE80 PROG	220	6.3	40	3x6	32A (LN+PE) 
	380	6.3	16	5x2.5	16A (3LN+PE) 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ

Тип подключения к воде - проточный 3/4 ".

Осуществляйте гидравлические соединения вручную, не используя инструменты.

Для снижения жесткости воды мы рекомендуем использовать системы водоподготовки (не входит в комплект). Ответственность за хорошее качество воды лежит на клиенте, вода должна соответствовать следующим параметрам:

- Кислотность PH: 7.0-8.5
- Жесткость: 50-125мг/кг
- Кремний < 13 мг/кг
- Хлориды < 25 мг/кг
- Свободный хлор: < 0.1 мг/кг
- Давление : 3-60 мм.в.ст.
- Щелочь : 50-100 мг/кг
- Общая жесткость : 50-100 мг/кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Габариты				Габариты в упаковке			
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Вес кг	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Вес кг
HPE80 PROG.	600	905	893	86	750	1020	980	122
Вместимость		HPE80 PROG.			Противень 600мм x 400мм			
Расстояние между уровнями					100 мм			
Рекомендуемое расстояние до стены или других предметов				Рекомендуемое расстояние до стены или других предметов при техническом обслуживании				
Левая стенка	Задняя стенка	Правая стенка		Левая стенка	Задняя стенка	Правая стенка		
25мм	75мм	25мм		150мм	150мм	800мм		