


Fit ST

Высокоскоростная печь



СХЕМА ПРИНЦИПА РАБОТЫ

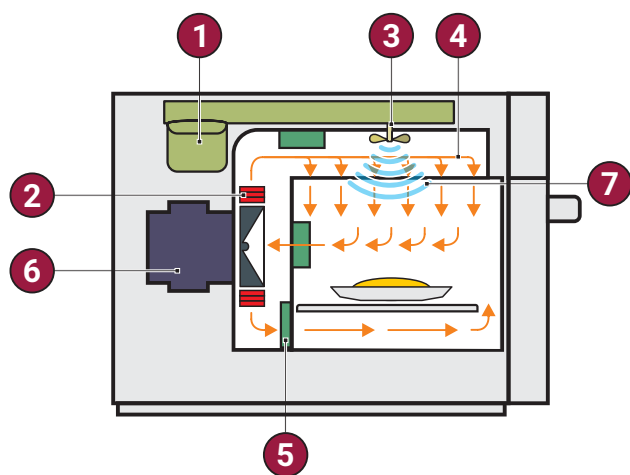

- 1 — Магнетроны (генератор микроволн)
- 2 — ТЭНы
- 3 — Антенна волновода
- 4 — Поток направленного воздуха
- 5 — Каталитический фильтр
- 6 — Мотор конвекции
- 7 — Микроволны

НАЗНАЧЕНИЕ

- Печь Fit ST обеспечивает быстрое приготовление охлажденных или замороженных продуктов, включая предварительно обжаренные или запеченные закуски, и другие полуфабрикаты, с выдающимися результатами по вкусу, внешнему виду и хрустящей корочке. Сочетание технологии подачи направленного воздуха (конвекции) и микроволн не только быстро разогревает, но и идеально подрумянивает продукты в разы быстрее, чем традиционные методы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

- Оснащена **2 (двумя) магнетронами** мощностью 1100 Вт каждый.
- Память на 1024 рецепта** с возможностью до 8 этапов приготовления каждый, с распределением по 16 группам.
- Разъем USB** для обновлений ПО и импорта/экспорта групп рецептов, рецептов и настроек.
- ИОК: платформа для удаленного управления** производством, позволяющая создавать, редактировать, удалять или передавать рецепты по Wi-Fi или через проводное соединение (RJ45).
- Регулируемая температура от **30°C до 280°C**.
- Сенсорная панель управления**, удобная в использовании.
- Независимое управление** скоростью вентилятора, температурой и мощностью микроволн.
- Имеет сертификацию **Ventless** — **не требует использования вытяжных зонтов** и оснащена **каталитическим фильтром**, который легко снимается для очистки.
- Корпус выполнен из **нержавеющей стали**.
- Интерактивное руководство по ежедневной очистке** с поясняющими видео, демонстрирующими процесс шаг за шагом;
- Возможность штабелирования** в вертикальную линию (1+1) - не более двух печей, максимальная нагрузка 72 кг;
- Гарантия 1 год.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Плита-гриль - 1 шт.
- Лоток с тефлоновым покрытием - 1 шт.
- Алюминиевая лопатка - 1 шт.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


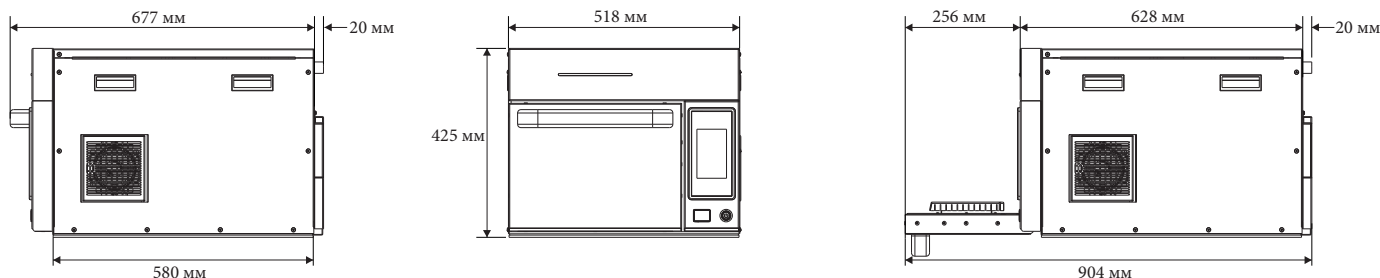


СХЕМА МОНТАЖА

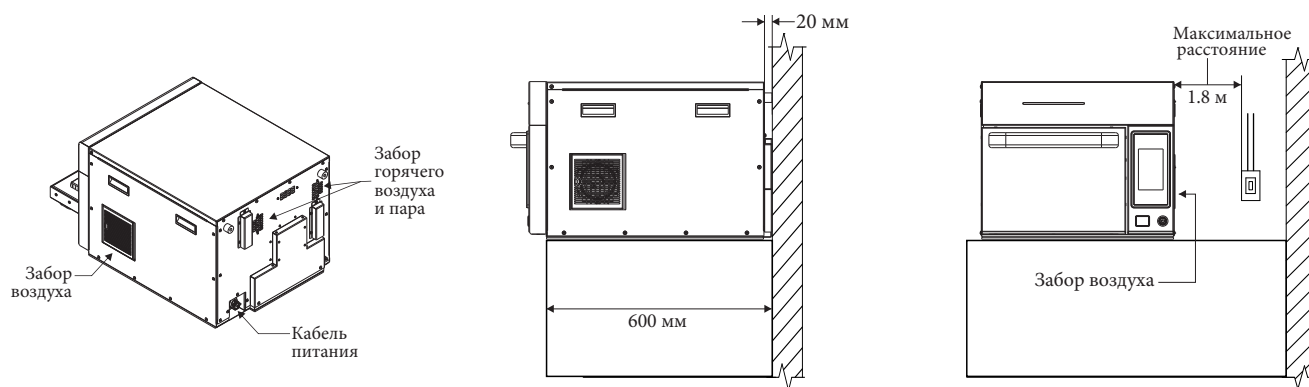

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.

Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,8 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети.

Обеспечение соответствия параметров электросети в месте установки является ответственностью Покупателя. Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией ООО "РБК Технология".

Модель	Напряжение (В)	Фазы	Частота (Гц)	Мощность* (кВт)	Автомат (А)	Кабель (мм²)	Тип разъема
FIT ST	220	1~	50	6.5	32	3x4 мм²	32A (L+N+PE)
	380	3~	50		16	5x2.5 мм²	16A (L1+L2+L3+N+PE)

* Компания Prática рекомендует установку автоматического выключателя типа D (для нагрузок с высокими пусковыми токами).

Электрический монтаж должен выполняться в соответствии с местными нормативами (ПУЭ, ГОСТ Р).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Оборудование должно быть установлено на основание, выдерживающее его вес (72 кг). Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо минимальное расстояние 20 мм между задней частью печи и стеной. Ограничитель, расположенный в задней части печи, предназначен для обеспечения этого необходимого зазора и не может быть удален.

Не блокируйте вентиляционные отверстия для забора и выброса воздуха, расположенные на передней и задней частях изделия.

Не рекомендуется размещать изделие вблизи плит, фритюрниц, грилей или другого оборудования, выделяющего жир, дым и тепло. Изделие должно быть установлено на ровной поверхности в хорошо вентилируемом помещении.

Неправильная установка может стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Fit ST	Габариты оборудования				Габариты в упаковке			
	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)
	425	518	697	72	722	620	825	94
Габариты рабочей камеры	Объем (л)		Высота (мм)		Ширина (мм)		Глубина (мм)	
	13		133		315		308	
Минимальные вентиляционные зазоры	Левая сторона		Задняя сторона		Правая сторона			
	0 мм		20 мм		0 мм			