

LASTRO TORO 2A

Подовые печи



- Дисплей
- Регулировка температуры верхнего ТЭНа
- Регулировка времени
- Функция "ECO"
- Включение/выключение пара (доступно только для версии VP)
- Навигационные кнопки/Кнопка "Назад"
- Программирование рецептов
- Настройки
- Индикатор нагрева верхнего ТЭНа
- Индикатор системы подачи пара
- Индикатор нагрева подового камня
- Подача пара/Уровень пара (доступно только для версии VP)
- Регулировка температуры подового камня
- Функция "DryBake" (удаление влаги)
- USB
- Функция "Ночной пекарь"
- Подсветка
- Навигационные кнопки Увеличить/уменьшить
- Кнопка "Подтвердить"
- Ручное управление

НАЗНАЧЕНИЕ

- Подходят для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Серия печей Lastro Toro отличается надежностью, производительностью и эффективностью.
- Конфигурации от двух до четырех модулей обеспечивают универсальность, гибкость и эргономичность.
- Версии с системой парообразования (VP) и без системы парообразования (SV).
- Новая панель управления является самой полной и удобной в своей категории.
- Новая эксклюзивная технология парообразования "Steam Wave" с высокоточным контролем и мощностью.
- Новый тип подового камня обеспечивает скорость и производительность наряду с высоким качеством продукции и экономичностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность хранения до 100 рецептов, по 4 этапа в каждом (в том числе один этап предварительного разогрева).
- USB-порт для импорта/экспорта рецептов.
- Диапазон температуры от 30°C до 300°C.
- Изготовлена из нержавеющей стали.
- Двойная дверца с эксклюзивной системой легкого съема и очистки.
- Высококачественная термоизоляция.
- Эксклюзивная технология "Steam Wave": система парообразования с мощным и точным независимым контролем для каждой камеры, до и во время выпечки (только для версии VP).
- Контроль уровня пара.
- Контроль и независимая регулировка температуры верхнего ТЭНа и нижнего подового камня.
- Таймер до 999 минут со звуковым сигналом.
- Подсветка камеры.
- Функция "Dry Bake": система удаления влаги, активируемая с панели управления.
- Функция "Ночной пекарь", которая запускает рецепты в запрограммированное время.
- Функция "ECO" для экономии энергии, поддерживающая температуру в камере, когда печь не работает.
- Эффективное использование энергии.
- Гарантия 1 год.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(поставляются в комплекте от 2 до 4 модулей).

- Фронтальная панель (декоративная, без вытяжной системы).
- Подставка для конфигурации из 2 модулей (с направляющими на 14 противней 600 x 800 мм).
- Подставка для конфигурации из 3 модулей (с направляющими на 8 противней 600 x 800 мм).
- Закрытая подставка для конфигурации из 4 модулей.


Примечание: стандартные подставки комплектуются регулируемыми ножками.

АКСЕССУАРЫ (приобретаются дополнительно)

- Устройство для загрузки тестовых заготовок 600 x 400 мм.
- Фильтр для воды.
- Колёса для подставки.

Примечание: размеры указаны в миллиметрах (мм).



СХЕМА МОНТАЖА

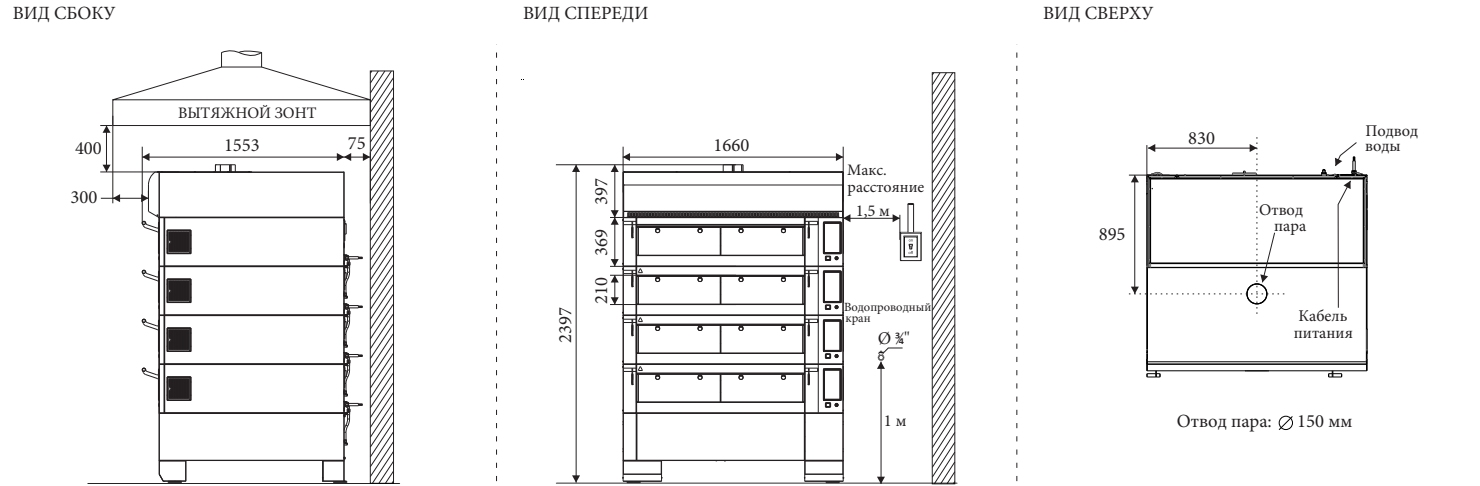

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурации из 2-х модулей (подставка 1070 мм), из 3-х модулей (подставка 700 мм) и из 4-х модулей (подставка 524 мм). Комплекуются фронтальной панелью (декоративной, без вытяжной системы).

Подставка, мм:	524	700	1070
Расстояние от пола до нижнего модуля, мм:	607	783	1154
Высота одного модуля, мм:	369		



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется использовать вытяжной зонт для улавливания паров и газов, образующихся во время работы печи.
Требования к зонту: минимальная высота: 40 см над верхней панелью печи.
Выступ за лицевую часть печи: 30 см (для эффективного захвата пара, выходящие из пароотводного отверстия и при открытии дверцы). Важно: руководствуйтесь стандартом "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных зданиях" при проектировании вытяжки.
Запрещено размещение рядом с: плитами, фритюрницами, грилями и иным оборудованием, выделяющим жир, дым или тепло.

Монтаж печи производить следует на ровной поверхности и в хорошо вентилируемом помещении. Нарушение правил установки аннулирует гарантию.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (на модуль)

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют данным указанным на паспортной табличке (идентификационном шильде), расположенной на задней панели оборудования.
Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,5 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети. Обеспечение соответствия параметров электросети в месте установки является ответственностью Покупателя.
Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией ООО "РБК Технология".

Модель	Напряжение (В)	Фазы	Частота (Гц)	Мощность (кВт)	Автомат (А)	Кабель (мм²)	Тип разъема
LASTRO TORO 2A VP	380	3~	50/60	10.1	25	5x4	32A
LASTRO TORO 2A SV	380			9.0	20	5x4	(L1+L2+L3+N+PE)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (только для версий VP)

Тип подключения водопровода - проточный (диаметр 3/4 ").
Затягивайте гидравлические соединения вручную, не используя инструменты. Для снижения жесткости воды мы рекомендуем устанавливать фильтры для воды (не входит в комплект). Обеспечение надлежащего качества воды является ответственностью Заказчика и должно соответствовать следующим параметрам:
Водородный показатель (pH): 7,0-8,0
Общее солесодержание (TDS): 50-125 мг/л
Диоксид кремния (SiO₂): < 13 мг/л
Хлориды (Cl): < 25 мг/л
Свободный хлор (Cl₂): < 0,1 мг/л
Давление воды: 0,5-1,5 бар (5-15 м вод. ст.)
Щелочность (в пересчете на CaCO₃): 50-100 мг/л
Общая жесткость: 1,75-3,50 мг-экв/л (50-100 мг/л CaCO₃)
Слив: подключайте к канализации или дренажному колодцу. Температура стока: до 85°C (используйте термостойкие трубы).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (на модуль)

Габариты оборудования			Габариты в упаковке		
Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
369	1660	1553	660	1830	1610
Вес (кг) с подами, без упаковки			Вес (кг) в упаковке		
LASTRO TORO 2A VP		352,9	LASTRO TORO 2A VP		326
LASTRO TORO 2A SV		322,9	LASTRO TORO 2A SV		296
Вместимость			2A. 1 модуль	2 противня 600 мм x 800 мм	
			2A. 2 модуля	4 противня 600 мм x 800 мм	
			2A. 3 модуля	6 противней 600 мм x 800 мм	
			2A. 4 модуля	8 противней 600 мм x 800 мм	
Рабочая высота камеры			210 мм		
Минимальные вентиляционные зазоры (Минимальные расстояния от стен/оборудования для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения).			Рабочие зазоры для обслуживания (Минимальные расстояния для доступа при ремонте и обслуживании).		
Левая сторона	Задняя сторона	Правая сторона	Левая сторона	Задняя сторона	Правая сторона
25 мм	75 мм	25 мм	150 мм	150 мм	800 мм